




FB NÁSTROJ NA DĚLENÍ ŘETĚZŮ

FB nástroj na dělení řetězů je úspěšně používaným nástrojem pro údržbu a úpravu délky Flyerových a válečkových řetězů. Servisní a údržbářské práce s ním můžete provádět bez větší námahy doslova obratem ruky. Díky němu jsou běžné nástroje pro odstraňování hlav nýtů nebo dělení řetězů zbytečné (bez použití úhlové brusky minimalizujete riziko vzniku požáru).

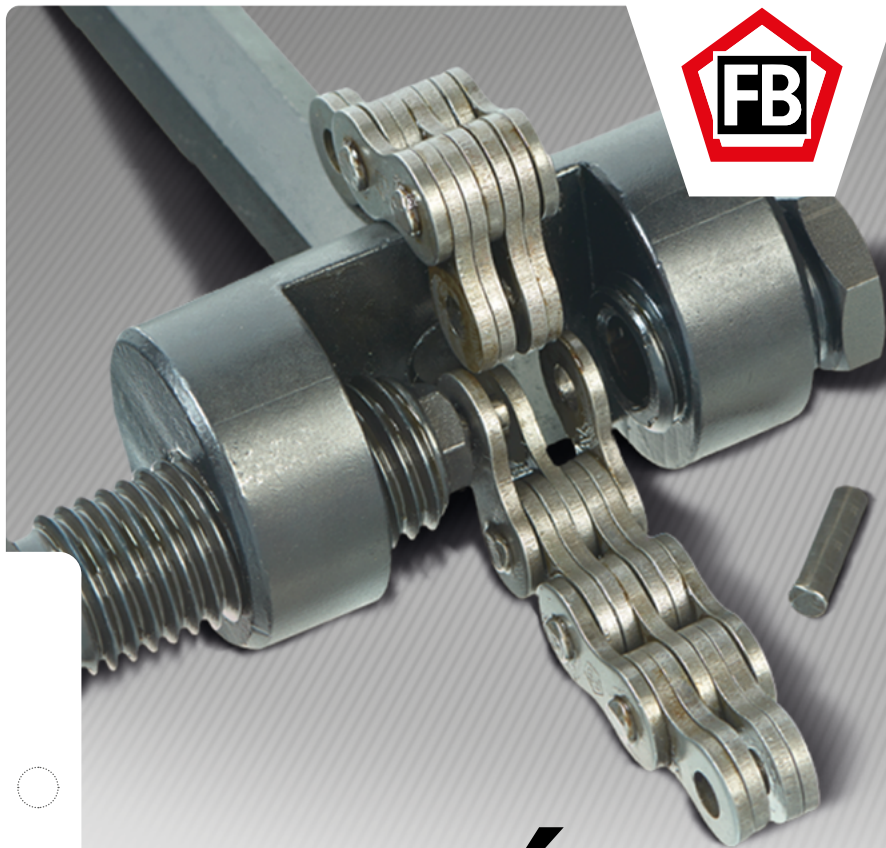

Nástroj na dělení řetězu ve svěráku

Lze jej přidržovat ručně nebo upnout do svěráku, čepy je možné jednoduše vytlačit z destiček řetězu.

VÝHODY



Bezpečný a přesný

Protože se s ním snadno zachází, nebezpečí úrazu je minimální. Je vyloučeno odletování jisker, nebezpečí požáru a poškození řetězů, které hrozí, když se k opravě použijí nesprávné nástroje.



Robustní a s dlouhou životností

Je vyrobený z kvalitní a perfektně zpracované oceli, což zaručuje precizní práci a dlouhou životnost.



Rychlejší práce

Když se použije nástroj na dělení řetězů, proces zkracování řetězů trvá jen několik minut. Ušetříte tak čas a tím i peníze.



Snadné zacházení

Čepy se jednoduše vytlačí z destiček řetězu. Na renovaci a údržbu řetězů vám stačí svěrák nebo jen vlastní ruce – je to hračka.



Nejsou zapotřebí žádné další nástroje

Nepotřebujete úhlovou brusku, kladivo ani vyrážecí čepů. Díky FB nástroji na dělení řetězů jsou jiné nástroje pro úpravu délky zbytečné.



Flexibilní a mnohostranný

FB nástroj na dělení řetězů umožňuje zpracovat Flyerovy a válečkové řetězy o rozteči 3/8" (9,525 mm) až 1 1/4" (31,75 mm).

NÁVOD K OBSLUZE



Krok 1

Otevřete nástroj na dělení řetězů

Vytlačovací vřeteno zatočte klikou zpět natolik, aby vyřázcí čep mírně vyčníval ze svěracího vřetene řetězu. Šířku upnutí lze nyní přednastavit za pomoci upínacího dutého šroubu a vytlačovacího vřetena. Přitom se nesmí zapomínat na to, že průměr vyřázcího čepu musí být vždy menší než průměr čepů řetězu.



Krok 2

Zafixujte řetěz se svěracím vřetenem

Předem přesně určete, které čepy chcete vytlačit. Řetěz zafixujte mezi upínacím dutým šroubem a svěracím vřetenem řetězu tak, aby vyřázcí čep dosedl soustředně na hlavu čepu řetězu. Překontrolujte, zda je možné vyřázcí čep zatlačit do středové osy čepu.



Krok 3

Vytlačení čepu řetězu

Otáčejte klikou vytlačovacího vřetene tak dlouho, dokud vyřázcí čep nevytlačí čep řetězu z destičky. Předtím, než se čep uvolní, budete pociťovat odpor. Otáčejte klikou dále tak dlouho, dokud čep nevypadne z dutého upínacího šroubu. Nástroj na dělení řetězů můžete upnout do svěráku nebo ho celý přidržívat v ruce, přičemž tuto ruční manipulaci doporučujeme u řetězů s roztečí do 1 palce.



Krok 4

Povolte svěrací vřeteno

Vytlačovací vřeteno zatočte za pomoci kliky zpět a uvolněte svěrací vřeteno řetězu. Řetěz je nyní rozdělený a připravený pro údržbu. Až odstraníte čep a provedete opravu, můžete řetěz opět spojit spojovacím článkem nebo čepem.



Krok 5

Nástroj vyčistěte a použijte mazivo

Nástroj na dělení řetězů po použití vyčistěte a pohyblivé části namažte vhodným mazivem, aby se předešlo opotřebení a korozi. Nástroj uchovávejte na suchém a čistém místě, aby se předešlo jeho poškození a nevytvářela se na něm rez. Tak ho budete moci používat po dlouhou dobu.



Číslo zboží	Rozsah výkonu				Šířka upnutí
	Válečkové řetězy ISO 606		Flyerovy řetězy ISO 4347		
	Norma	Rozteč (palce)	Norma	Rozteč (palce)	
KTX1	DIN 8187 DIN 8188	3⁄8" – 1⁄2"	DIN 8152-1 (LL/EL) DIN 8152-3 (BL/LH) ANSI 29.8 (AL)	3⁄8" - 1⁄2"	27
KTX2	DIN 8187 DIN 8188	1⁄2" – 3⁄4"	DIN 8152-1 (LL/EL) DIN 8152-3 (BL/LH) ANSI 29.8 (AL)	1⁄2" - 3⁄4" 1⁄2" - 5⁄8" 1⁄2" - 3⁄4"	27
KTX3	DIN 8187 DIN 8188	5⁄8" – 1" 5⁄8" – 1 1⁄4"	DIN 8152-1 (LL/EL) DIN 8152-3 (BL/LH) ANSI 29.8 (AL)	5⁄8" – 1" 5⁄8" – 3⁄4" 5⁄8" – 1 1⁄4"	45

Upínací šířka = max. délka čepu



Tipy pro praxi:

Když se hlava čepu nýtu odborně odstraní úhlovou bruskou stačí na vytlačení čepu řetězu menší síla a šetří se tím i vyřázcí čep.



FB Ketten Handelsgesellschaft mbH
Gewerbepark Süd 5, A-6330 Kufstein • Tel. +43 5372 61466
retezy@fb-ketten.com • www.fb-retezy.eu
Naše řetězy zvyšují ziskovost vašich výrobků